


# Industrietore

Sektional-, Falt-, Hub-, Roll-, Schiebe-  
und Sondertore

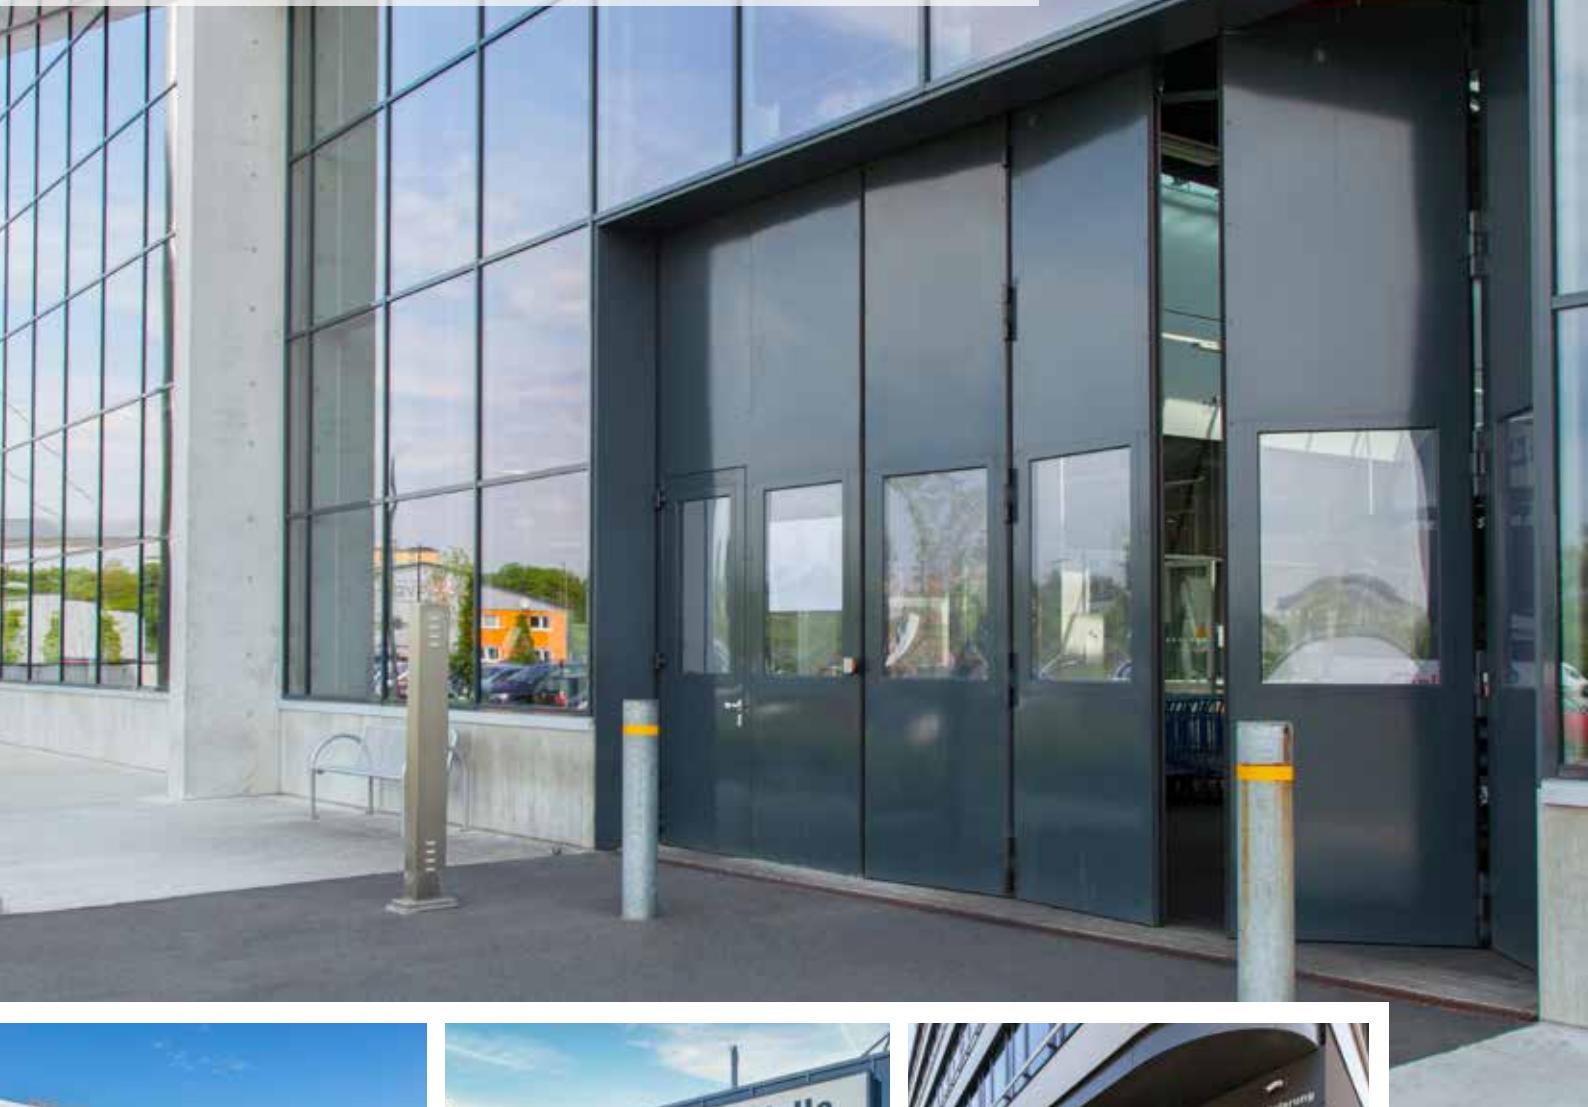

100% MADE IN GERMANY

 **BeluTec**  
TOR- & FASSADENSYSTEME

# Sektionaltore

Individuell und optimal belüftend

- integrierte Lüftungsfunktion durch angeknickte oberste Sektion
- Schlupftür mit Niedrigschwelle ab 20 mm
- vielfältige Farbauswahl lackiert oder pulverbeschichtet in RAL / DB / NCS
- auch mit besonderem Korrosionsschutz erhältlich
- auch mit thermischer Trennung erhältlich



## BeluTec Rahmen-Sprossen-Tore mit Alu-Profilen

- bis 12 m Tor-Breite umsetzbar
- optimaler Lichteinfall durch großflächige Verglasung
- mit Beplankung möglich, z.B. Aluminium oder Streckmetall





**BeluTec Paneeltore** bestehen aus einem Torblatt mit voll ausgeschäumten, FCKW-freien PUR-Sktionen mit Fenstern oder Lichtbändern aus verglasten Alu-Rahmen-Sktionen. So wird eine maximale Torgröße 7 x 6 m (B x H) erreicht.

- verschiedene Arten von Fenstern oder Glas-Füllungen möglich
- verschiedene Paneel-Sickungen möglich
- Lösungen für besondere Schallschutz-Anforderungen





## Schiebefalttore

Flexibel und zuverlässig


- ideal bei geringer Decken- und Sturzhöhe
- verschiedene Faltvarianten, Öffnungswinkel 90° oder 180°
- Schlupftür möglich
- manuelle oder elektrische Bedienung
- mit oder ohne Bodenführung
- elektrisch 1:1 oder 2:2 Flügel, manuell über 20 Flügel



# Deckenfalttore

Besonders platzsparend mit viel Lichteinfall

- ideal bei fehlender Raumtiefe, z.B. in Waschanlagen
- ansichtsgleiche Seitentür realisierbar
- Montage von außen möglich
- standard Umlenkung (SU), niedrige Umlenkung (NU)
- Windwiderstand nach DIN EN 12424 (Windklasse 2 und 3, auf Wunsch bis 4)
- Wärmedurchgangswert nach DIN EN 12428

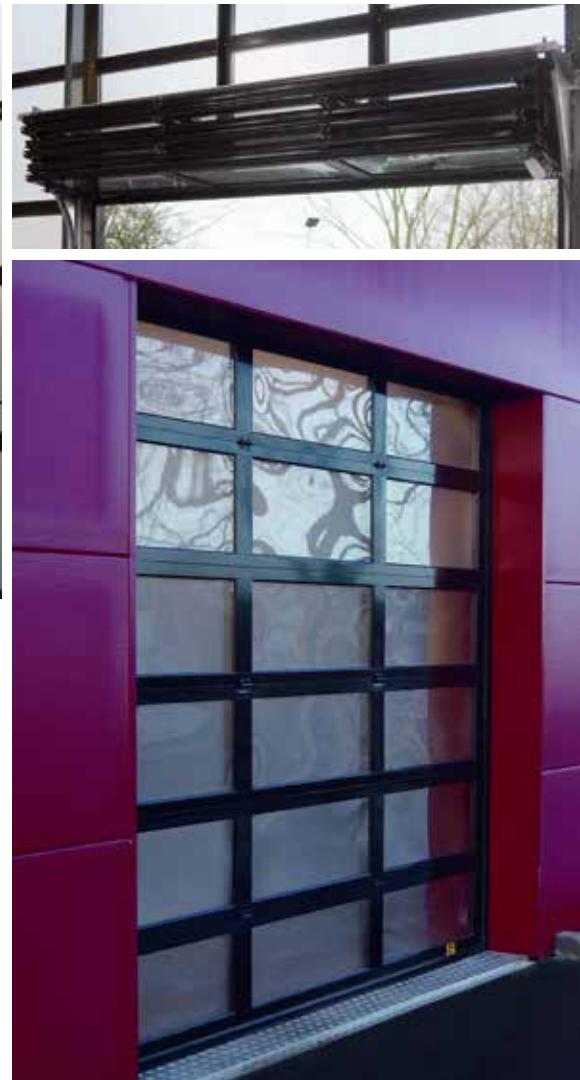

**BeluTec Falttore** bestehen aus einer Alu-Rahmen-Konstruktion mit einem Torblatt aus Aluminium.

- Profilsysteme : 45 mm Normalprofil, 70 mm thermisch getrennt
- vielfältige Farbauswahl in RAL / DB / NCS pulverbeschichtet
- geschlossene Füllung mit voll ausgeschäumten, FCKW-freien PUR Sektionen, stucco-dessiniert, ebenfalls in vielfältiger Farbauswahl
- verglaste Füllung z.B. aus Acrylglas oder VSG Mineralglas



 Ausfahrt


Einfahrt  
2.25 m Durchfahrtshöhe!



## Rollgitter

Sicher mit Durchblick und optimaler Belüftung

- robuster, stabiler Torpanzer
- einsetzbar z.B. in Tiefgarageneinfahrten und Einkaufspassagen
- Standardgröße bis 10 x 5 m (B x H)
- verschiedene Gitter-, Gewebe- und Wabenformen
- mit ruhigem Lauf durch PVC-Einlage in Führungsprofilen
- manuell oder mit Antrieb



# Rolltore

Robust und stabil

- Torgrößen bis 16 x 18 m (BxH)
- bündig schließende transparente Rolltore, z.B. als Ladenabschluss
- bei Stahlausführung: Lärmschutz bis 40 dB durch Doppelpanzersystem realisierbar
- verschiedene Lamellenarten wie einwandig oder isoliert mit Polystyrol-Füllung – verbesserte Dämmwerte
- Lamellen mit Fenstern, gelocht oder perforiert für den passenden Lüftungsquerschnitt
- Windwiderstand nach DIN EN 12424 (Windklasse 2, auf Wunsch bis 3 und 4)



## BeluTec Rolltore/Rollgitter in Stahl- oder Aluminiumausführung

- Abdeckung für Welle und Antrieb, Verkleidung und Blenden
- Seitenteile auch mit Nebentüren möglich
- vielfältige Farbauswahl in RAL / DB / NCS, Paneel lackiert, stranggepresstes Aluminium pulverbeschichtet



# Folien-/Schnelllaufporte

Schnell und stabil

- einsetzbar z.B. zur Abtrennung verschiedener Hallen- und Raumbereiche oder auch für den Außenbereich mit extra Windverstärkung
- energiesparend durch schnelles Öffnen und Schließen
- einfache Montage



Die **BeluTec Falttore** besitzen seitlich kugelgelagerte Doppellaufrollen, die in einer intelligenten Führungsschiene mit PVC Einlage laufen. So werden hohe Lastswechsel ohne integrierte Federtechnik ermöglicht.

# Hubtore

Geschützt und passgenau

- Schlupf- und Seitentür möglich
- Vertikalbeschlag
- Verschiedene Füllungen möglich



# Beschläge



Standard-Umlenkung (SU)



Standard-Umlenkung Dachfolge  
(SU-DF)



Sonderumlenkung für  
Hindernisse oder Traversen,  
z.B. doppelter Bogen



Niedrig-Umlenkung (NU)



Niedrig-Umlenkung Dachfolge  
(NU-DF)



Vertikalbeschlag (VB)



Hohe Umlenkung Dachfolge  
(HU-DF)

## Industrietore von BeluTec

### Anforderungsgerecht und flexibel

Sie benötigen spezielles **Zubehör** wie z.B. Schlosser oder besondere Sicherheitseinrichtungen?

BeluTec bietet eine Reihe von Zubehör und Elektrozubehör für besondere Anforderungen.

Genauso wie eine breite Palette **Antriebe** – von manueller Bedienung über Standard-Antriebe bis hin zu Multi-Komfort-Antrieben für besonders hohe Torgewichte oder Antriebe für besondere Anwendungszwecke wie häufige Lastwechsel.

Wir beraten Sie gern!

### Individuell und besonders

Sie wünschen bestimmte **Materialien**? Wählen sie zwischen verschiedenen Glas-Füllungen oder Beplankungarten wie z.B. Aluminium-Kassetten, Streckmetall oder Lüftungslamellen. Selbstverständlich können wir auch eine bauseitige Beplankung mit individuellen Gewichten und Aufbaumaßen bei der Planung berücksichtigen.

Ob Pulverbeschichtung in **RAL-Farben** oder spezielle Sonderfarbtöne – äußern Sie auch gerne individuelle Farbwünsche.

Auch **Sonderausführungen** sind keine Grenzen gesetzt, sondern unser Steckenpferd. Wir finden sowohl für funktionelle als auch optische Anforderungen und schwierige Einbausituationen eine Lösung.

Sprechen Sie uns einfach an!

# Knicktore

Platzsparend und zu verstecken


- ideal für große Flächen bei beengten Platzverhältnissen
- im geöffneten Zustand als Vordach
- sicherer Wind- und Einbruchschutz durch das Anknick- und Verriegelungssystem



# Flächenbündige Sektionaltore

Einzigartig, exklusiv und nicht zu erkennen

- individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bzgl. Farbe und Material
- Integration in die Fassade, Beplankung sichtbar oder unsichtbar befestigt
- mit integrierter Lüftungsfunktion

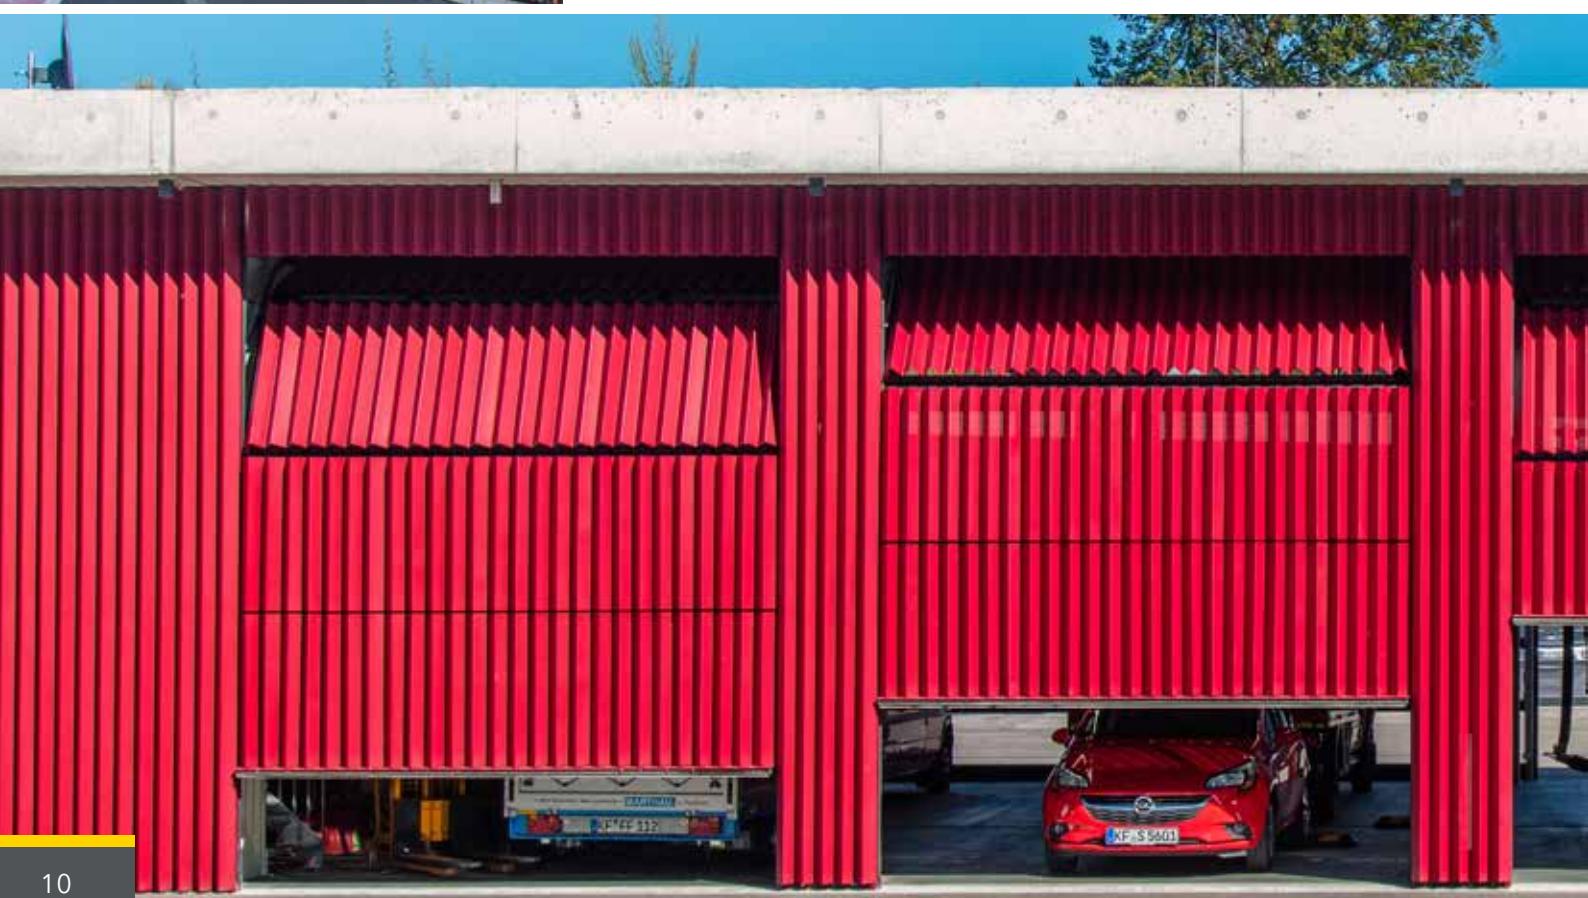

# Duotore


Flexibel mit wenig Fugen


- Sektionaltor mit nur 2 Sektionen
- mit bis zu 4-flügeligen Türen ohne Bodenschwelle möglich – geschlossenes Tor dient als großer Ein- und Ausgang
- mit integrierter Lüftungsfunktion



Die **BeluTec Sondertore** bieten diverse Einsatzmöglichkeiten und individuelle Oberflächen – nahezu unendliche architektonische und gestalterische Freiräume.

- auch für flächenbündigen Einbau
- wenig Fugen sichtbar
- vielfältige Oberflächengestaltung, auch mit VSG-Verglasung
- auch als thermisch getrennte Ausführung

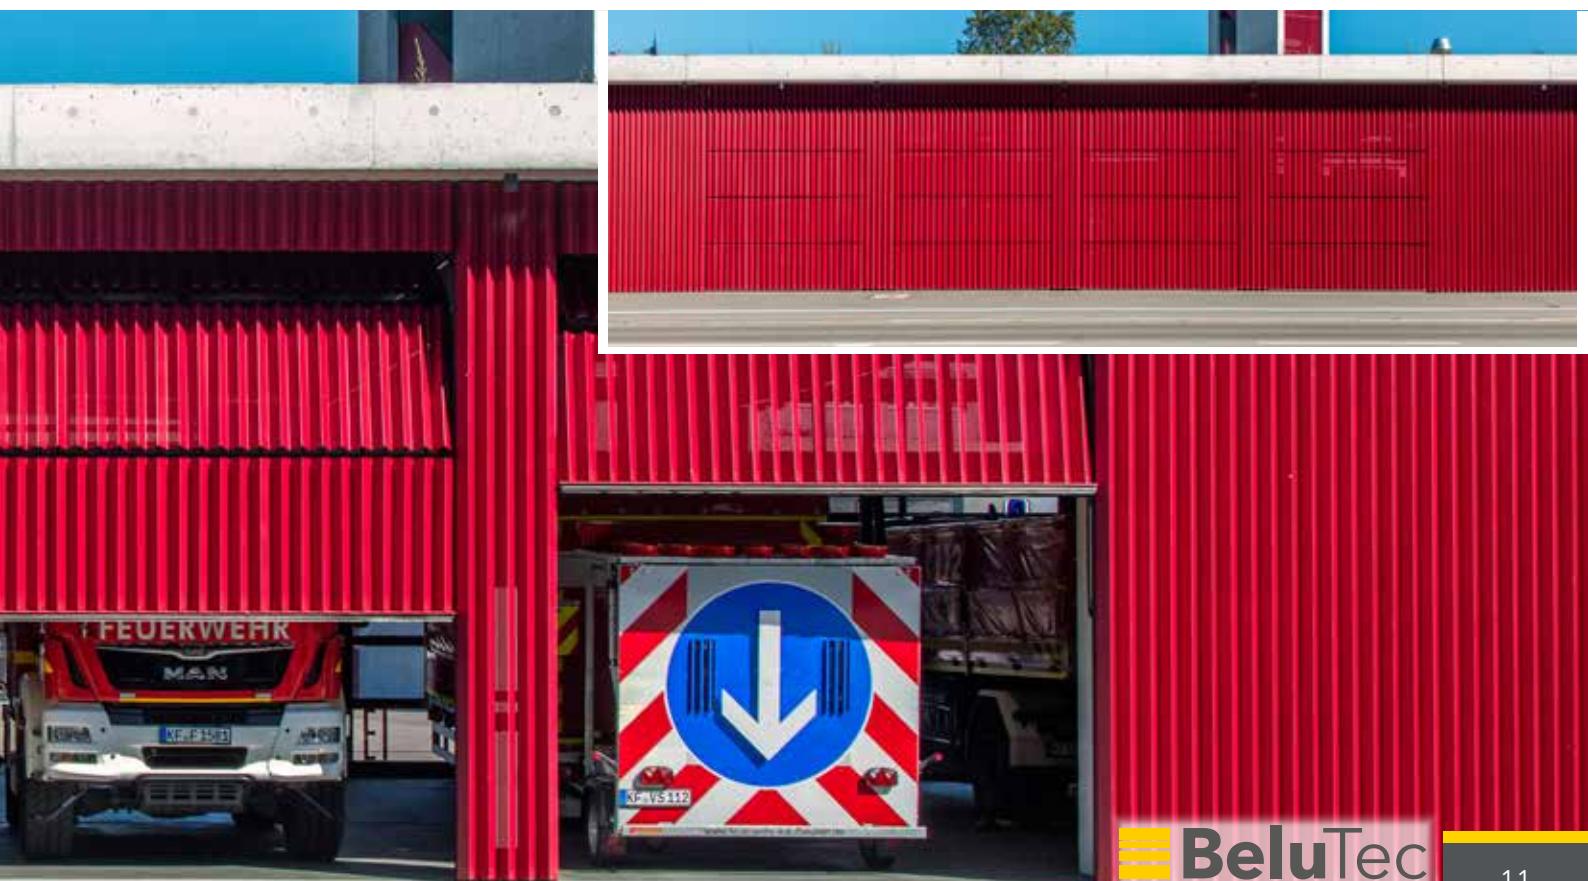

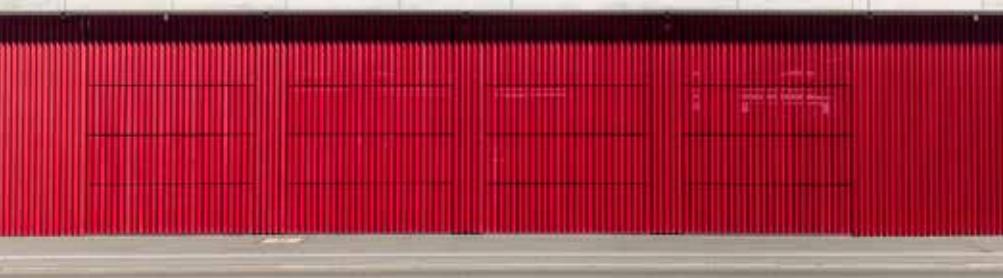

Interesse geweckt? Weitere Informationen erhalten Sie unter:



Bündig – Das Architekturmagazin von BeluTec  
Besuchen Sie auch unseren Bündig-Blog  
[www.buendig.blog](http://www.buendig.blog)



**BeluTec Vertriebsgesellschaft mbH**  
Am Seitenkanal 3 | D-49811 Lingen (Ems)  
Telefon +49 (0) 591 | 912 04 - 0  
Telefax +49 (0) 591 | 542 44  
[info@belutec.com](mailto:info@belutec.com) | [www.belutec.com](http://www.belutec.com)

**BŪN  
DIG**

